

PRELUDE 24 SIXTY²

Ossature apparente 24 mm pour des longs espaces

Avantages

- Double Peakform  : conception brevetée offrant plus de résistance, de stabilité et facilitant la découpe
- Clip Superlock : assure la connexion du profil porteur pour un meilleur alignement et une déconnexion plus facile
- Compatible avec les ossatures Prelude 24 Sixty² XL² et les ossatures Prelude 24 TL² & XL²
- Poinçonnage : force et stabilité renforcée


Zone d'application

Zone de circulation / Bâtiment avec un nombre de points de suspension limité

Caractéristiques techniques


- Matériau : acier galvanisé
- Finition de surface : peinture polyester cuite au four Couleur : Blanc (Global White) pour tous les produits standard, autres couleurs standard disponibles sur les articles plébiscités available on popular items

PRELUDE 24 SIXTY² - UNIVERSAL DOUBLE PEAKFORM MAIN RUNNER WITH SUPERLOCK CLIP (connexion bulbe à bulbe)




Références	Dimensions (mm)				Couleurs standard			
	longueur	largeur	hauteur	espacement des lumières	Blanc standard	Blanc RAL 9010	Argent RAL 9006	Noir
 40 40 93 G	3600	24	62	300				
 40 41 93 G	3750	24	62	312.5				
 40 43 93 G	3375	24	62	337.5				

PRELUDE 24 SIXTY² - ENTRETOISES (système harpon, à épaulement)



Avec lumière à 300 mm								
 40 09 93	2400	24	62	300				
 40 34 93	1800	24	62	300				

PRELUDE 24 - ENTRETOISES XL² (système harpon, à épaulement)

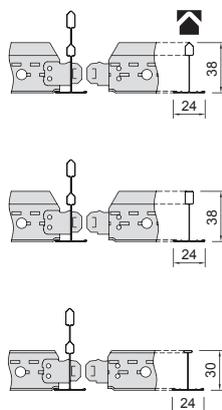

Avec lumière								
 31 33 31	1350	24	337.5	312.5				
 31 31 51 B	1250	24	38	312.5				
 31 30 51 B	1200	24	38	300				
 31 32 31	1000	24	38	250				
31 36 32	1500	24	38	1				
31 34 31 A	1800	24	38	300				
Sans lumière								
31 16 32	750	24	38	-				
31 25 32	312.5	24	38	-				
31 24 32	300	24	30	-				
31 23 21	675	24	30	-				
31 21 23 A	625	24	30	-				
31 20 21 A	600	24	30	-				
31 22 21	500	24	30	-				

¹Lumière à : 150, 500, 750, 1000, 1350 mm

DURABILITÉ



25



A+



E1

RÉACTION AU FEU



EEA EuroClasse A1
EN 13501-1

RUS KM0 (NG) /
KM1 (G1, V1, D1, T1)
FZ 123

AUTRES PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES



30 ANS

garantie système

OPTIONS PERSONNALISÉES



Couleurs



Dimensions

