

# DALLE DE PLAFOND DÉMONTABLE KNAUF DANOLINE - KNAUF PIXEL

## DALLE DE PLAFOND DÉMONTABLE KNAUF DANOLINE - KNAUF PIXEL

Plafond démontable économique

Solution pratique et économique par excellence, la dalle Knauf Danoline Pixel se veut également esthétique avec sa face apparente blanche.

La dalle est revêtue d'un complexe robuste facilement lavable à l'aide d'une éponge humide.

Lorsque le calepinage est demandé en module 1 200 x 600 mm, et qu'il s'agit d'une ambiance humide ponctuelle et modérée, seule l'épaisseur 12,5 mm est admise.



### > Description détaillée

## LE PLAFOND ÉCONOMIQUE PAR EXCELLENCE



### TYPE DE BORD

- Bord A (Plaza) T24 et T15



## ABSORPTIONS ACOUSTIQUES

Décor	Taux de perforation	Plénum	$\alpha_s$ Fréquences (Hz)						$\alpha_w$
			125	250	500	1 000	2 000	4 000	
Pixel	Regula (R)	Sans LM (e) - 200 mm	0,20	0,20	0,10	0,05	0,05	0,05	0,10

### > Application

- Utilisation en ambiance humide ponctuelle et modérée
- Mise en oeuvre dans les locaux nécessitant un nettoyage à l'éponge
- Pas d'utilisation en extérieur

### + Les plus

- Plafond lavable (nettoyage à l'aide d'une éponge humide)
- Finition blanche
- Dalle très résistante aux manipulations (décor peu salissant)
- Ne détériore pas la qualité de l'air (Label Excell)

### > Caractéristiques techniques

#### DIMENSIONS :

- 600 x 600 mm
- 1 200 x 600 mm

**ÉPAISSEUR :** 9,5 mm - 12,5 mm sur demande

**MASSE SURFACIQUE :** 8,0 kg/m<sup>2</sup>

**RÉACTION AU FEU :** B-s1,d0

**RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ :**

- Module 600 x 600 x 9,5 mm : 90 % HR, 30 °C
- Module 1 200 x 600 x 9,5 mm : 70 % HR, 25 °C

**RÉSISTANCE MÉCANIQUE :** selon la norme EN 13964

- Classe 1/B/sans charge

- Classe 2/B/sans charge
- Classe 2/B/30N

**MISE EN OEUVRE** : selon DTU 58.1

> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit  
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h à 17h30 (vendredi 16h30)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous

**Site ÎLE-DE-FRANCE**


Route de Bray sur Seine  
77 130 Marolles-sur-Seine - D411  
Tél. : 01 64 70 52 00  
Fax : 01 73 03 37 65

**Site OUEST**

CS 80009 Courmon  
56 204 La Gacilly Cedex  
Tél. : 02 99 71 43 77  
Fax : 02 99 71 40 49

**Site SUD-OUEST**

37 chemin de la Salvetat  
Zone Industrielle en Jacca  
31 770 Colomiers  
Tél. : 05 61 15 94 15  
Fax : 05 61 30 26 60

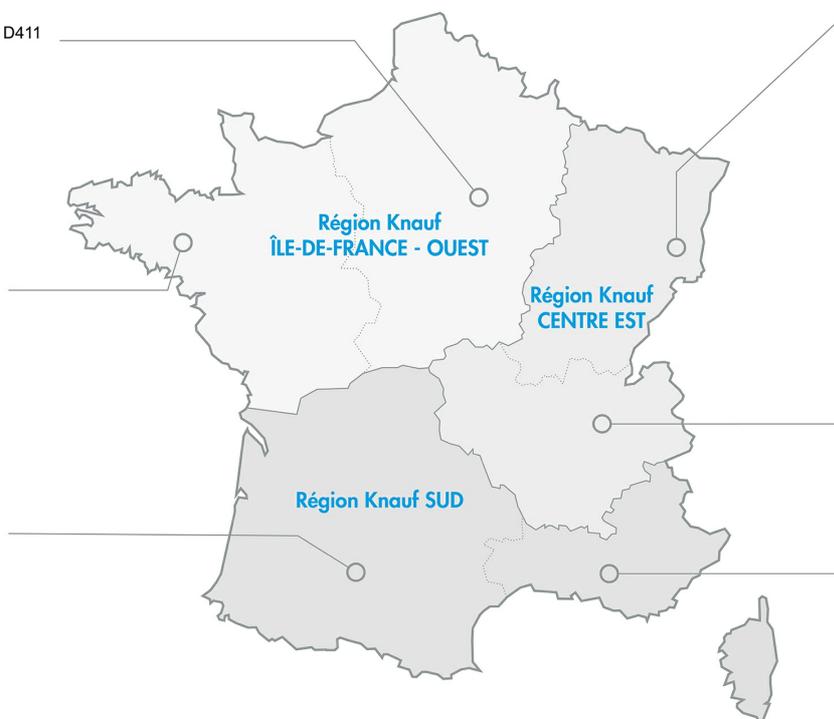

**Site EST**

Zone Industrielle  
68 190 Ungersheim  
Tél. : 03 89 26 69 00  
Fax : 03 89 26 69 26

**Site RHÔNE-ALPES**

75 rue Lamartine  
38 490 Saint-André-le-Gaz  
Tél. : 04 74 88 11 55  
Fax : 04 74 88 19 22

**Site SUD-EST**

583 avenue Georges Vacher  
13 106 Rousset Cedex  
Tél. : 04 42 29 11 11  
Fax : 04 42 53 20 38